

ขั้นตอนในการตั้งค่า MODEM

EZ-Wireless Module Interface EZ-333 และ
EZ-Wireless Module Interface EZ-999

ในการเชื่อมต่อเครื่อง EZ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น การ
เล่นอินเทอร์เน็ตผ่าน GPRS หรือส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ท่านจะต้องทำ
การเปิดการทำงานของ **PORT RS-232** พร้อมทั้ง **ADD Modem** ก่อน
ท่านจึงจะสามารถใช้งานดังกล่าวได้

วิธีเปิดการทำงานของ PORT RS232

1. ต่อสาย **Data (RS-232 to RS-232)** จาก “ช่อง RS232” ของเครื่อง
EZ เข้าที่ “PORT RS232” ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี “PORT RS232” ให้ใช้สาย
Data ที่เป็นแบบ “RS232 to USB” แทน

2. เปิดการทำงานของ **PORT RS232** โดยท่านต้องโปรแกรมการเปิด
PORT จาก “เครื่องโทรศัพท์” ที่ต่อเข้ากับ “ช่อง Phone” ของเครื่อง
EZ เท่านั้น โดย

... กด **# 011** เพื่อ “เปิด” การทำงานของ PORT RS232

... กด **# 010** เพื่อ “ปิด” การทำงานของ PORT RS232

หมายเหตุ: หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือส่งแฟกซ์แล้ว ต้องปิดการ
ทำงานของ PORT RS232 ทุกครั้ง

วิธี **ADD Modem** ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไปที่ฟังก์ชัน
Control Panel


1. ไปที่ Start → Control Panel




2. ดับเบิลคลิกที่ “Phone and Modem Options”




3. คลิกเลือก แท็บ “Modems” แล้ว “Add...”
... จากนั้น ☒ “Don’t detect my modem” แล้ว กด “Next>”

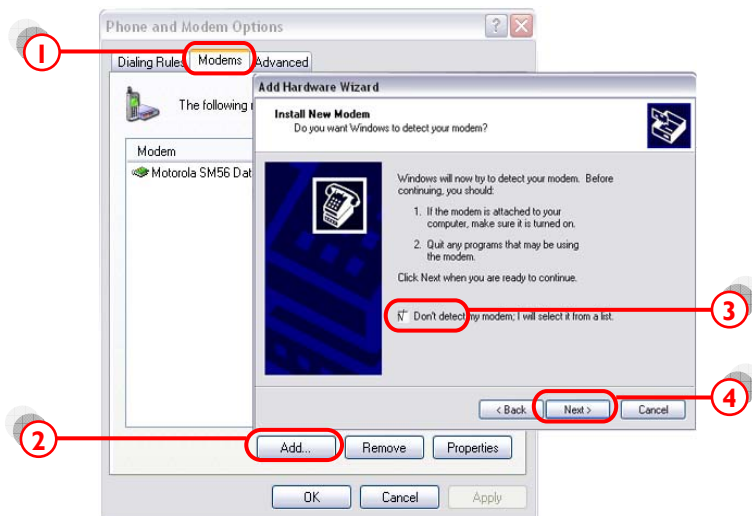

... คลิก "Standard modem Types" แล้วเลือก "Standard 19200 bps Modem"
... กด "Next>"

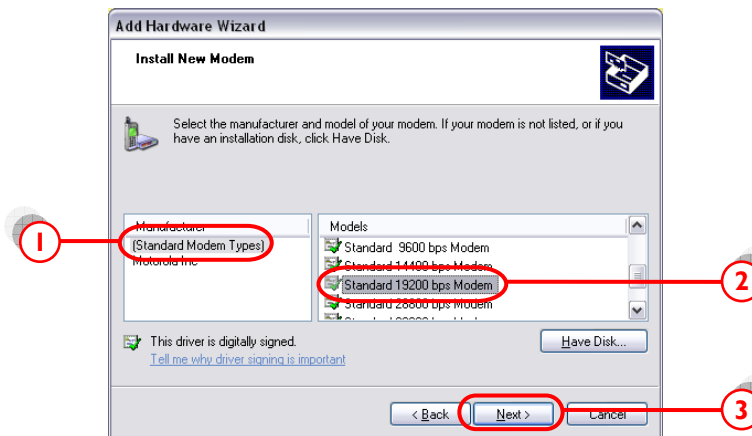


... คลิกเลือก Port ที่เราต่อกับเครื่อง EZ ในที่นี้ "COM1"
... กด "Next>" ไปเรื่อยๆ จน "Finish"

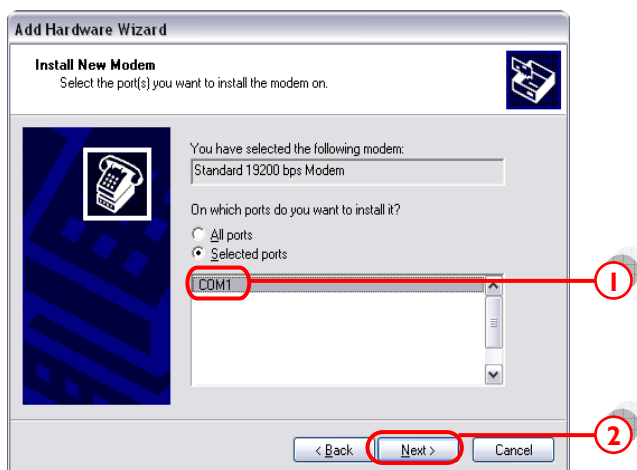


4. ตรวจสอบ Modem ที่ติดตั้งไว้แล้ว โดยไปที่ฟังก์ชัน Control Panel
→ "Phone and Modem options"


... คลิกเลือก แท็บ "Modems" → "Standard 19200 bps Modem"
... กด "Properties"

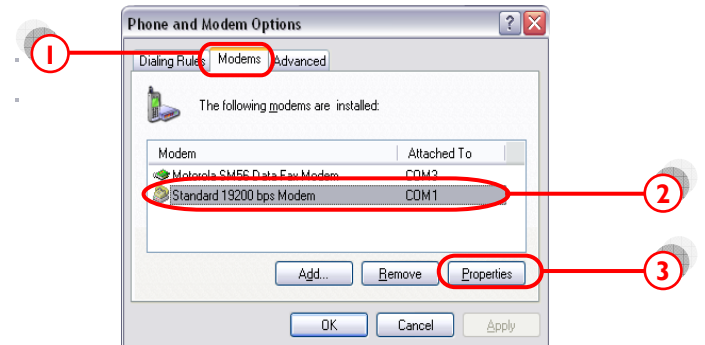

... เลือก แท็บ "Diagnostics" แล้วกด "Query Modem"

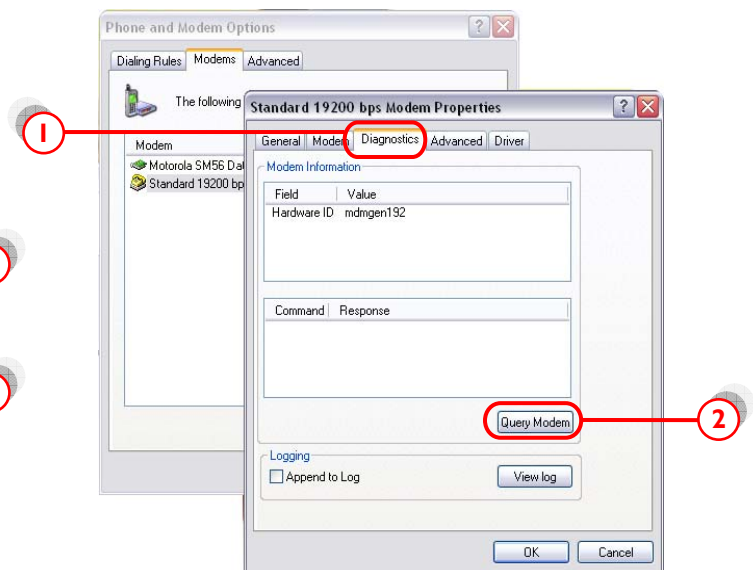

หากปรากฏข้อความในช่อง **Command** ดังหน้าจอข้างล่าง แสดงว่าได้ทำการติดตั้ง **modem** เรียบร้อย และ **modem** ทำงานเป็นปกติ

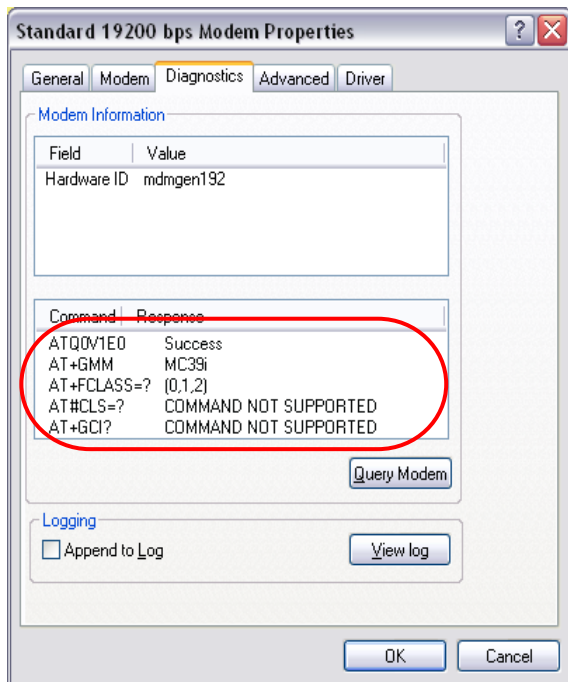

5. เลือกแท็บ “Advanced” แล้วใส่ ‘ค่าติดตั้ง’ ตามแต่ละเครือข่าย โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในช่อง “Extra initialization commands:”

- AIS (900) = at+cgdcont=1,“ip”,“internet”
- True move = at+cgdcont=1,“ip”,“internet”
- DTAC (1800) = at+cgdcont=2,“ip”,
“www.dtac.co.th”

กด “OK” จนกระทั่ง กลับสู่หน้าจอ Windows ตามปกติ

