




## ลักษณะการใช้งาน และ วิธีติดตั้งเสาอากาศ

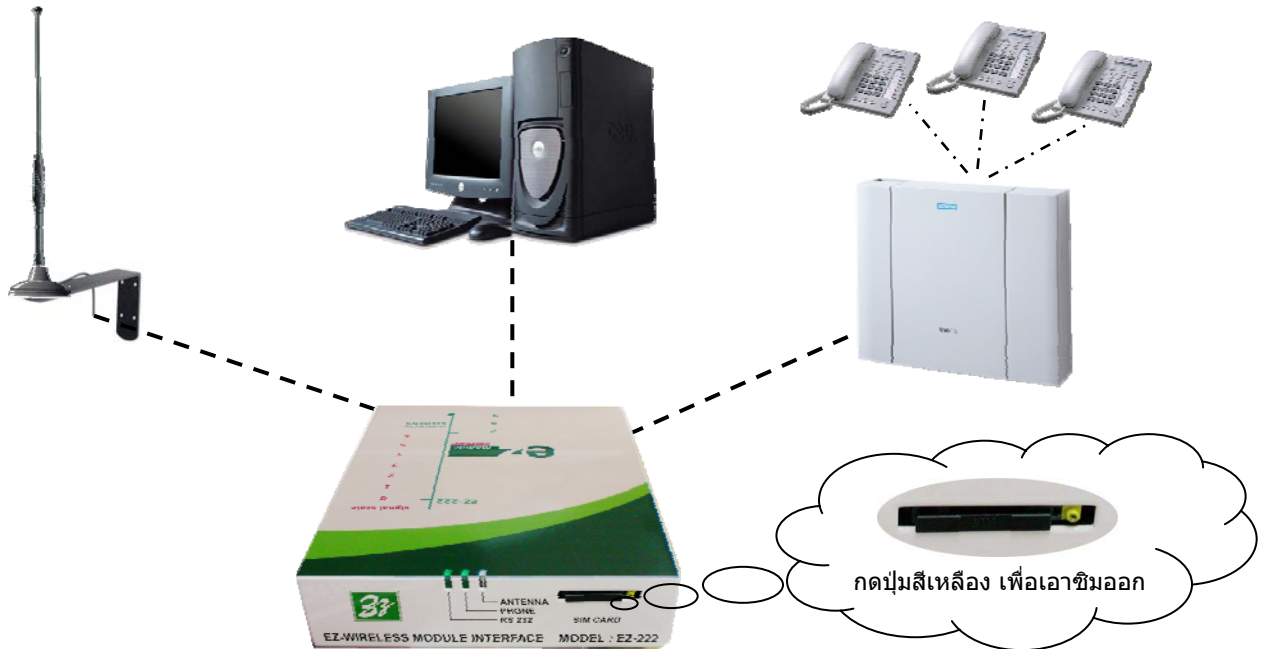

\*\* กรุณากด JACK DC 12 V ออก ก่อนเปลี่ยนซิมการ์ด ทุกครั้ง !!!

### วิธีติดตั้งเสาอากาศ TC101 ระบบ DUAL BAND ( GSM 900, 1800, DTAC, Truemove )

- กรณีติดตั้งประจำที่ ให้ใช้เหล็กฉากติดผนัง
- ด้านบนให้ห่างจากเพดานโดยประมาณ 2 ฟุต
- ด้านล่างให้สูงให้พ้นระดับหัวคนเดินผ่าน
- หรือติดตั้งบนหลังคารถยนต์
- เสาอากาศให้ตั้งห่างจากเครื่อง EZ-222 หรือเครื่องโทรศัพท์ Singleline ประมาณ 1-2 เมตร
- ฐานของเสาอากาศจะเป็นแม่เหล็ก ให้ติดที่ปลายของเหล็กฉาก โดยให้เสาอากาศชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้น
- สายโทรศัพท์ ช่อง PHONE ของ EZ-222 สามารถต่อให้ยาวได้ 100-300 เมตร

**หมายเหตุ** เนื่องจากเสาอากาศ TC101 เป็นเสาอากาศแบบรอบทิศทาง หากติดตั้งต่ำเกินไป เวลาเดินผ่านอาจรบกวนถูกคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ได้ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดตั้งตามคำแนะนำข้างต้น

68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINTHORN ROAD, BANGLAD SUB-DISTRICT, BANGLAD DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7