

# ขั้นตอนในการตั้งค่า MODEM

## EZ-Wireless Module Interface EZ-GPRS


เครื่อง EZ-GPRS จะทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้โดยอัตโนมัติ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องทำการเปิดการทำงานของ PORT RS-232 เหมือนกับที่ท่านใน EZ รุ่นอื่นๆ

วิธี ADD Modem ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไปที่ฟังก์ชัน Control Panel


### I. ไปที่ Start → Control Panel




### 2. ดับเบิลคลิกที่ “Phone and Modem Options”

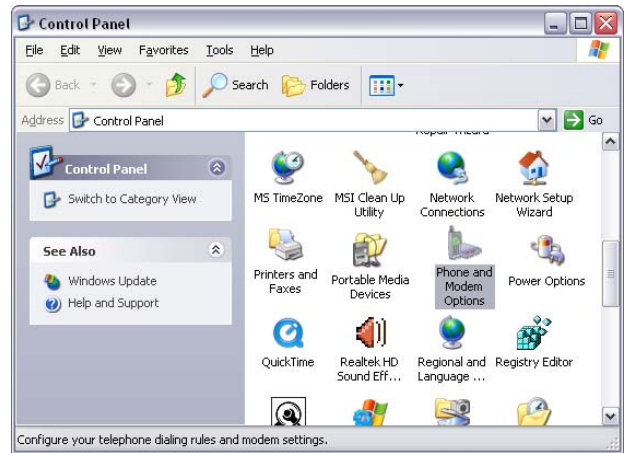


### 3. คลิกเลือก แท็บ “Modems” แล้ว “Add...” ... จากนั้น “Don’t detect my modem” แล้ว กด “Next>”

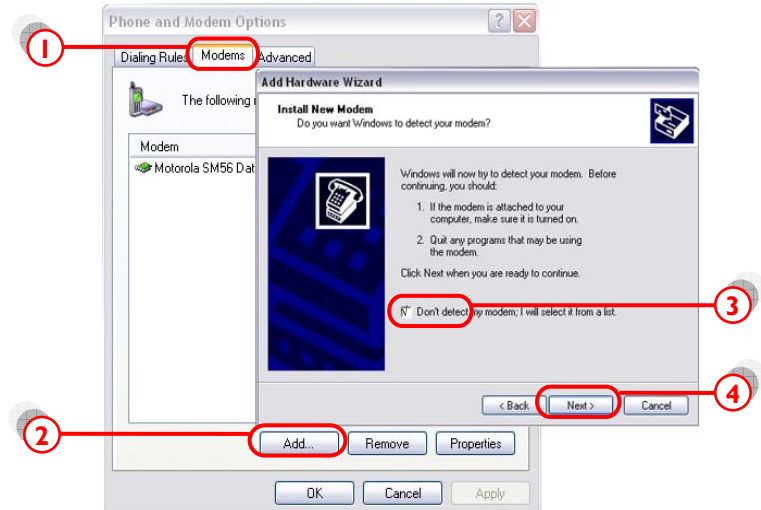


### ... คลิก “Standard modem Types” แล้วเลือก “Standard 19200 bps Modem” ... กด “Next>”

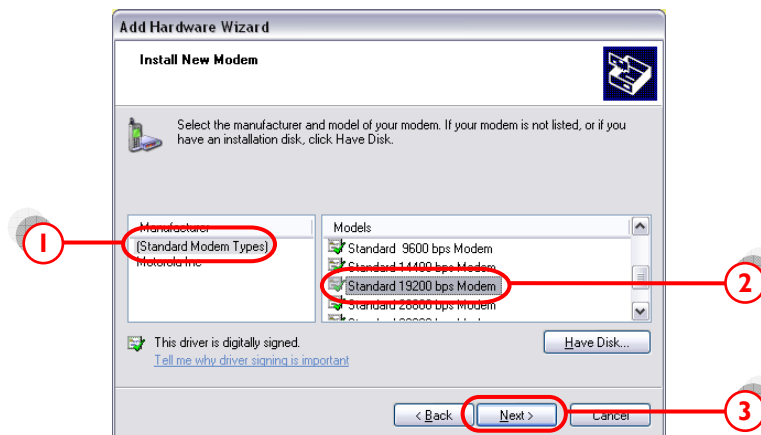

... คลิกเลือก Port ที่เราต่อกับ EZ-GPRS ในที่นี้ "COM1"  
 ... กด "Next>" ไปเรื่อยๆ จน "Finish"

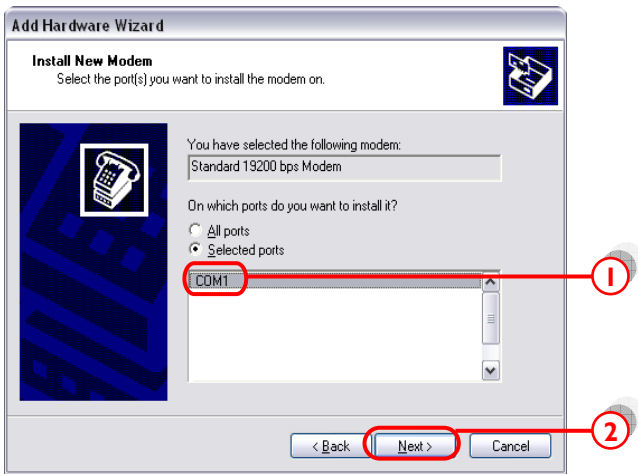


หากปรากฏข้อความในช่อง Command ดังหน้าจอล่าง แสดงว่าได้ทำการติดตั้ง modem เรียบร้อย และ modem ทำงานเป็นปกติ

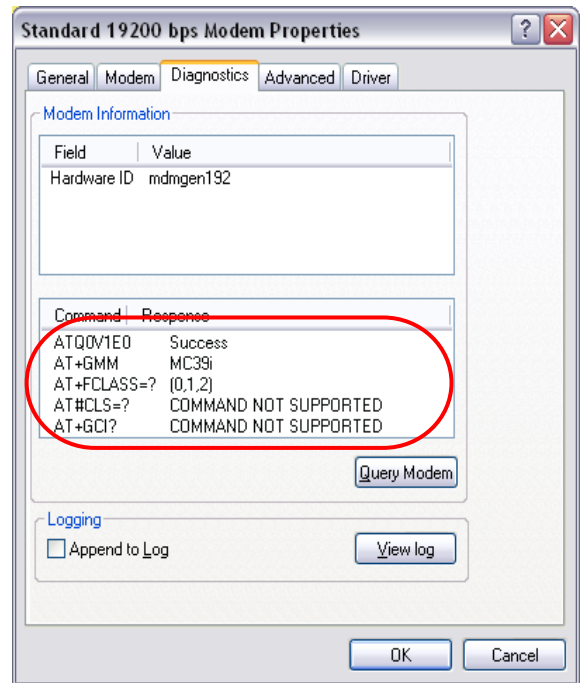

4. ตรวจสอบ Modem ที่ติดตั้งไว้แล้ว โดยไปที่ฟังก์ชัน Control Panel  
 → "Phone and Modem options"  
 ... คลิกเลือก แท็บ "Modems" → "Standard 19200 bps Modem"  
 ... กด "Properties"

5. เลือกแท็บ "Advanced" แล้วใส่ 'ค่าติดตั้ง' ตามแต่ละเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในช่อง "Extra initialization commands:"

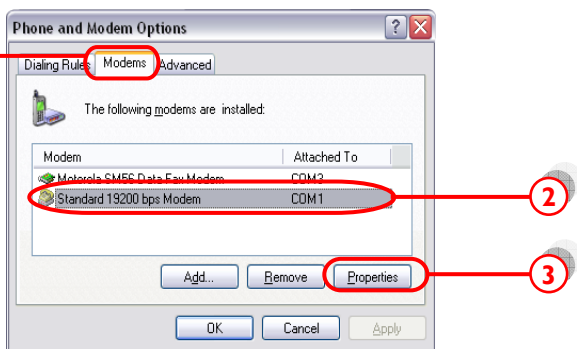

- AIS (900) = at+cgdcont=1,"ip","internet"
- True move = at+cgdcont=1,"ip","internet"
- DTAC (1800) = at+cgdcont=2,"ip",  
"www.dtac.co.th"

กด "OK" จนกระทั่ง กลับสู่หน้าจอ Windows ตามปกติ

... เลือก แท็บ "Diagnostics" แล้วกด "Query Modem"

