ขั้นตอนในการใช้ WinFax

EZ-Wireless Module Interface

ในการใช้โปรแกรม **WinFax** เพื่อส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เน็ท ท่านต้องทำการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับเครื่อง **EZ** ก่อน พร้อมทั้งทำการเปิด **PORT RS-232** และติดตั้ง **MODEM**ตามหัวข้อ 'ขั้นตอนในการติดตั้ง MODEM' ก่อน จากนั้น จึงทำตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่าในโปรแกรม **WinFax**

1. เข้าโปรแกรม WinFax PRO
2. เลือก Tools→ "Program Setup…"

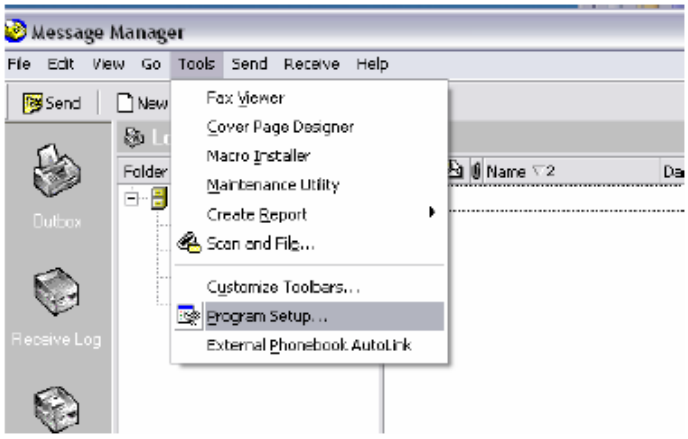

3. เลือก "Modems and Communications Devices" แล้วกด "Properties"

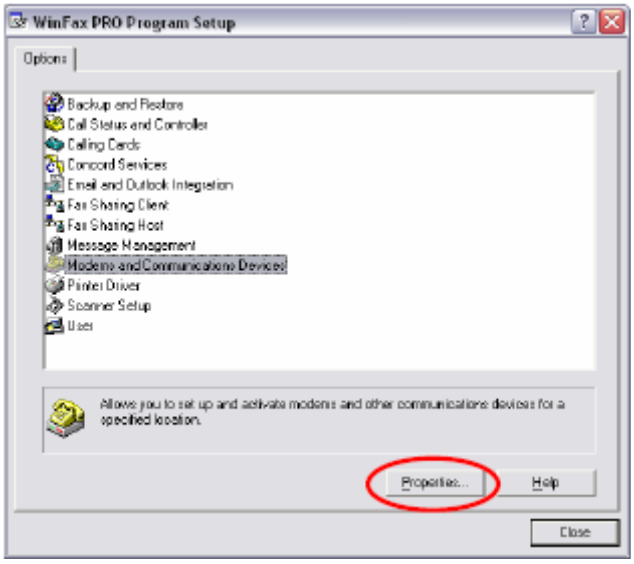

4. จะปรากฏหน้าดังรูปด้านล่าง ให้เลือก ☑ ช่อง "Active" หลังโมเด็มที่ได้ทำการตั้งไว้ ระบบจะขึ้นข้อความดังรูป

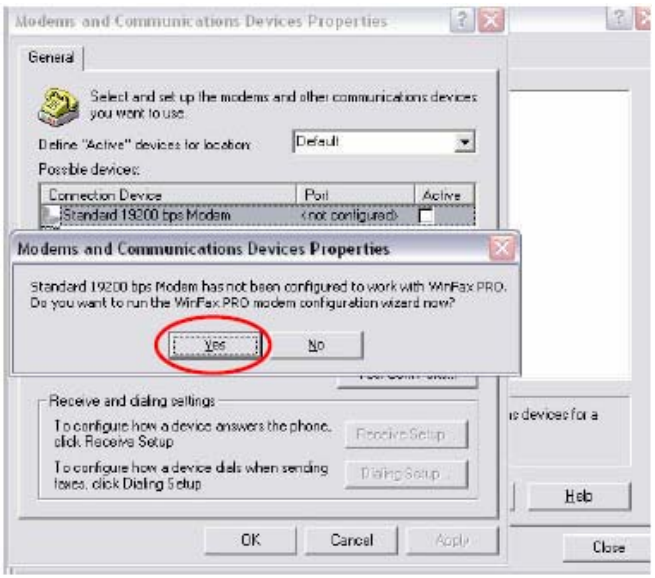

… กด "Yes" แล้ว กด "Next>"

… เครื่องจะทำการ Query modem และปรากฏหน้าจอด่านล่าง

… กด "Next>"

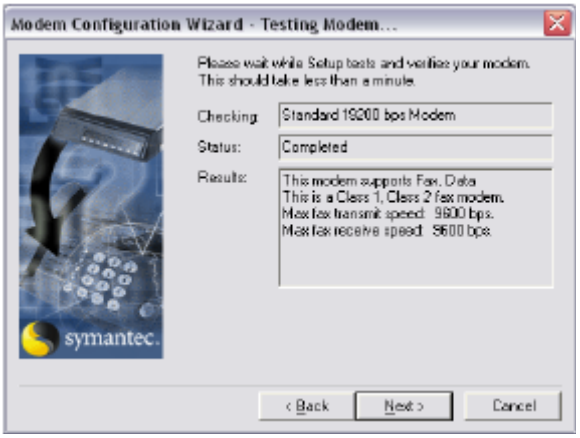

5. เลือก "CLASS 2 Send/Receive Fax/modem"

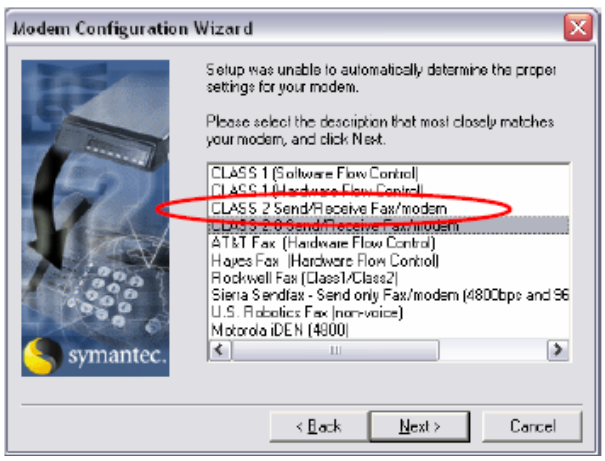

6. เลือก “Dial as entered” จากนั้น กด “OK”

… จะกลับสู่หน้าเดิมให้เลือก ☑ ช่อง “Active” อีกครั้ง (ถ้ายังไม่ขึ้น ☑)

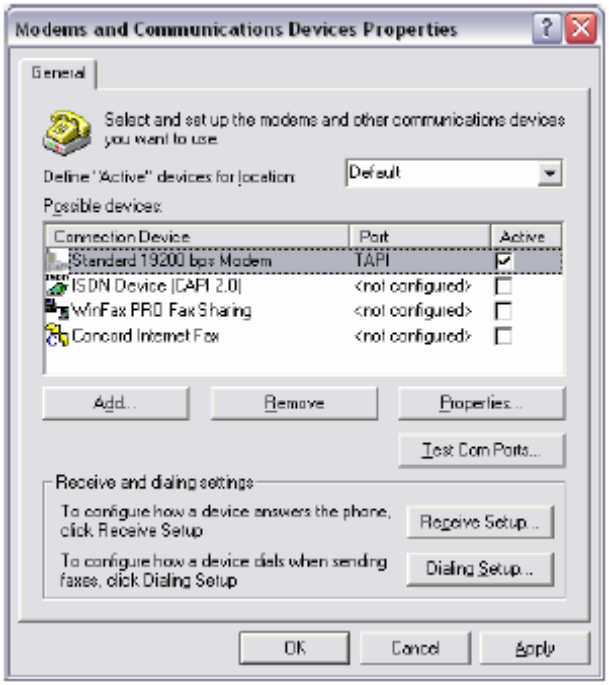

7. กดเลือก “Properties” แล้ว set ค่าตามรูป

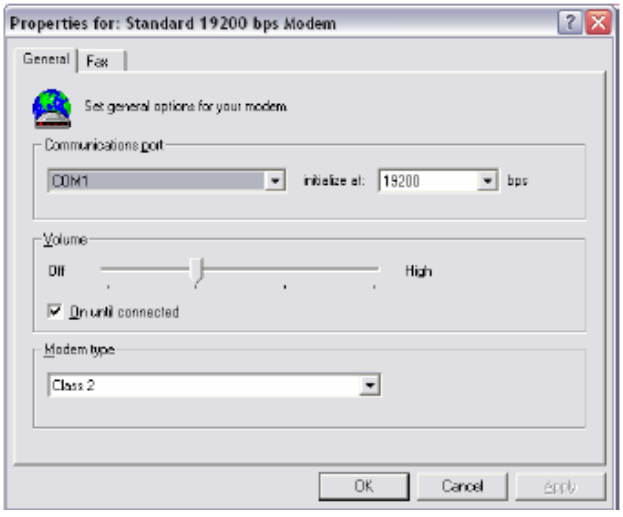

8. กด “Test Com Ports…” เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าระบบ connect สำเร็จจะปรากฏหน้าจอดังรูปข้างล่าง

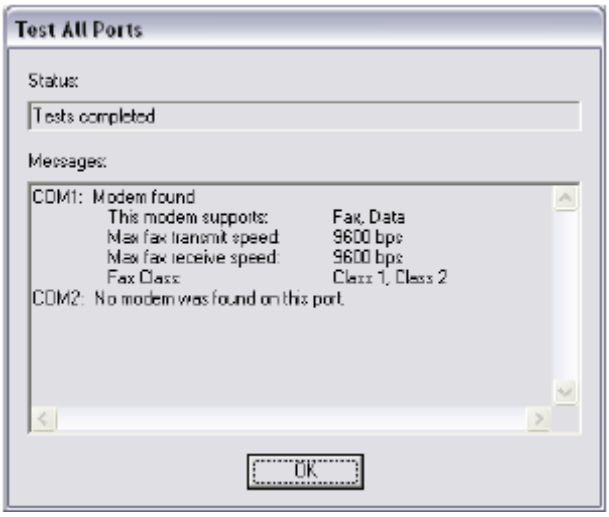

9. กด “OK” ไปเรื่อยๆ จนกลับสู่หน้าโปรแกรม Win Fax

การส่งแฟกซ์ ด้วยโปรแกรม WinFax

1. เข้าโปรแกรม WinFax โดย ดับเบิ้ลคลิ้ก ที่ “WinFax PRO Message Manager”

2. จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

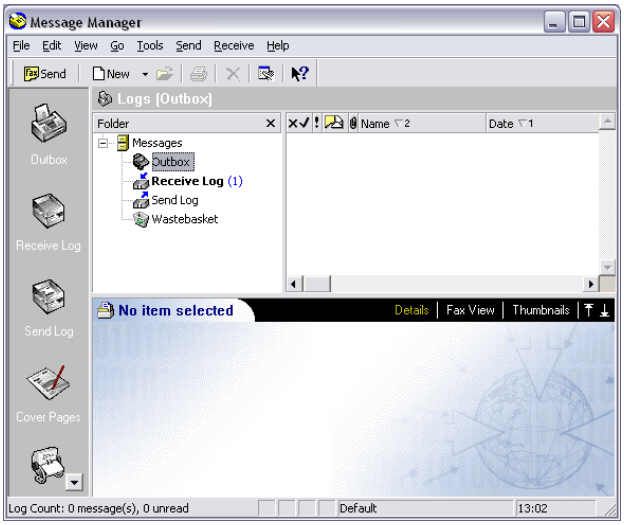

3. กดปุ่ม Send เพื่อเริ่มต้นการส่งแฟกซ์

4. กรอกข้อมูลของผู้รับที่ต้องการส่งแฟกซ์ถึง

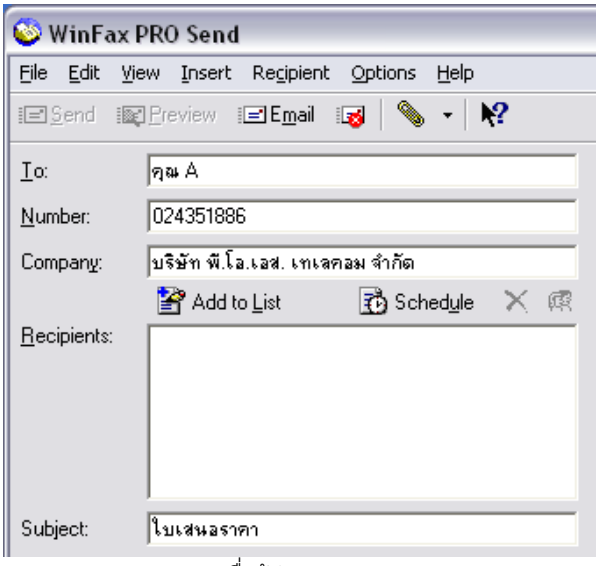

… To: กรอก ชื่อผู้รับ

… Number: กรอก เบอร์แฟกซ์ที่ต้องการส่ง

… Company: กรอก ชื่อบริษัทของผู้รับ

… Subject: กรอก ชื่อเรื่องการส่ง

5. กดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าแนบไฟล์เอกสาร

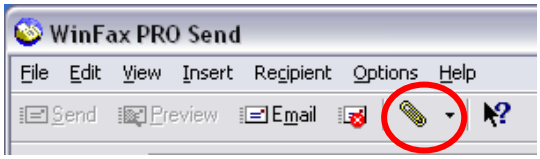

6. แนบไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งแฟกซ์

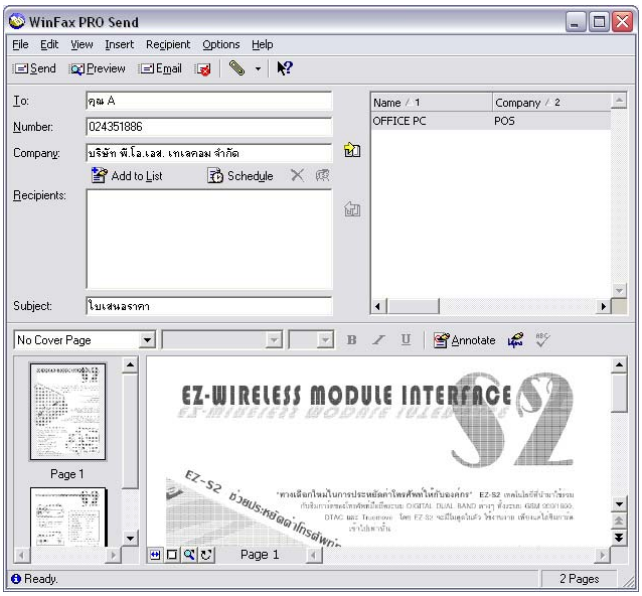

7. กดปุ่ม Send เพื่อส่งแฟกซ์